

**forsikring  
& pension**

**EDI-guide  
for  
Opsigelser**

**Bilag 1  
EDIFACT**

Version 5.9 Final

## Dokumentoplysninger

<b>Titel:</b>	EDI-guide for Opsigelser
<b>Projekt:</b>	EDI kontorets branchekoordinerede dataudveksling
<b>Forfatter:</b>	Morten Lassen, F&P IT-afdelingen
<b>Bidragydere til dokumentet:</b>	Mette E. Jespersen, F&P EDI-kontoret
<b>Godkendt af:</b>	Mette E. Jespersen, F&P EDI-kontoret
<b>Dokumentansvarlig:</b>	Mette E. Jespersen, F&P EDI-kontoret
<b>Fordeling:</b>	EDI kontoret, Forsikring & Pension Udleveres til interessenter i dataudvekslingen
<b>Bemærkning:</b>	Dokumentet kan rekvireres hos Forsikring & Pension

## Ændringslog

Version	Dato	Ændrede sider eller afsnit	Kommentarer
5.4 Draft	19. mar. 2010	første udgivelse som selvstændigt dokument	Jf. bilag 3 ændringshistorik
5.5	16. nov. 2011		Jf. bilag 3 ændringshistorik
5.6 final	01. juni 2013		Jf. bilag 3 ændringshistorik
5.7 final	1. nov 2015		Jf. Bilag 3 Ajourføringshistorik
5.8	1. aug 2016		Ingen ændringer i forhold til version 5.7 Final
5.9	3. nov 2017		Jf. Bilag 3 Ajourføringshistorik

## Indholdsfortegnelse

<b>1</b>	<b>SEGMENTOVERSIGT OG "TØRRESNOR" .....</b>	<b>4</b>
1.1	SEGMENT OVERSIGT FOR OPSIGE DOKUMENT .....	4
1.2	TØRRESNOR FOR OPSIGE DOKUMENT.....	5
<b>2</b>	<b>SEGMENTER .....</b>	<b>6</b>
2.1	BGM – START PÅ MEDDELELSE .....	6
2.2	BRC - BRANCHE OG PRODUKT SEGMENT .....	7
2.3	CTA - KONTAKTINFORMATION .....	8
2.4	DOC - MEDDELELSENS BESKRIVELSE.....	9
2.5	DTM - DATO/TID/PERIODE.....	10
2.6	ERC - FEJLMEDDELELSE .....	13
2.7	FTX - TEKST .....	15
2.8	NAD - NAVN OG ADRESSE.....	16
2.9	OSI - OPSIGELSEATTRIBUTTER .....	18
2.10	RFF - REFERENCER .....	19
2.11	SHI* - SKADEHISTORIK .....	20
2.12	SIF* - SKADEINFORMATION.....	21
2.13	UNB - FORSENDELSENS HOVED.....	22
2.14	UNH - MEDDELELSENS HOVED .....	23
2.15	UNT - MEDDELELSENS AFSLUTNING.....	24
2.16	UNZ - FORSENDELSENS AFSLUTNING .....	25

## 1 Segmentoversigt og "tørresnor"

Dette bilag indeholder segmentbeskrivelser og "tørresnor" for dokumentet OPSIGE, som er grundlaget for udveksling af informationer om opsigelser.


### 1.1 Segment oversigt for OPSIGE dokument

Segment Nummer	ID	NAVN	REPT	REPT	REPT
	UNH	Meddelelsens hoved	M1		
10	BGM	Start på meddelelse	M1		
20	ERC	Fejlmeddelelse	C1		
30	RFF	Opsigelsens referencenummer	M1		
40	OSI	Opsigelsens attributter	C2		
50	DTM	Dato/tid/periode opsigelsesdato og meddelelsesdato	C2		
60	DOC	Rekvirering af dokumentation	C2		
70	NAD	Navn og adresse	M5		
80	CTA	Kontakt information	C1		
90	RFF	Referencer	C3		
100	BRC	Branche og produkt	M1		
110	FTX	Tekst	C1		
	Segment grp 01	-----			C1-
120	SIF	Skadeinformation	M1		
130	DTM	Dato/tid/periode	C3		
	Segment grp 02	-----		C10--	
140	SHI	Skadehistorik	M1		
150	DTM	Dato/tid/periode	C1 --	-----	
	UNT	Meddelelsens afslutning	M1		

C = Conditional = valgfri  
M = Mandatory = obligatorisk

Tallet angiver det maksimale antal forekomster

1.2 Tørresnor for OPSIGE dokument

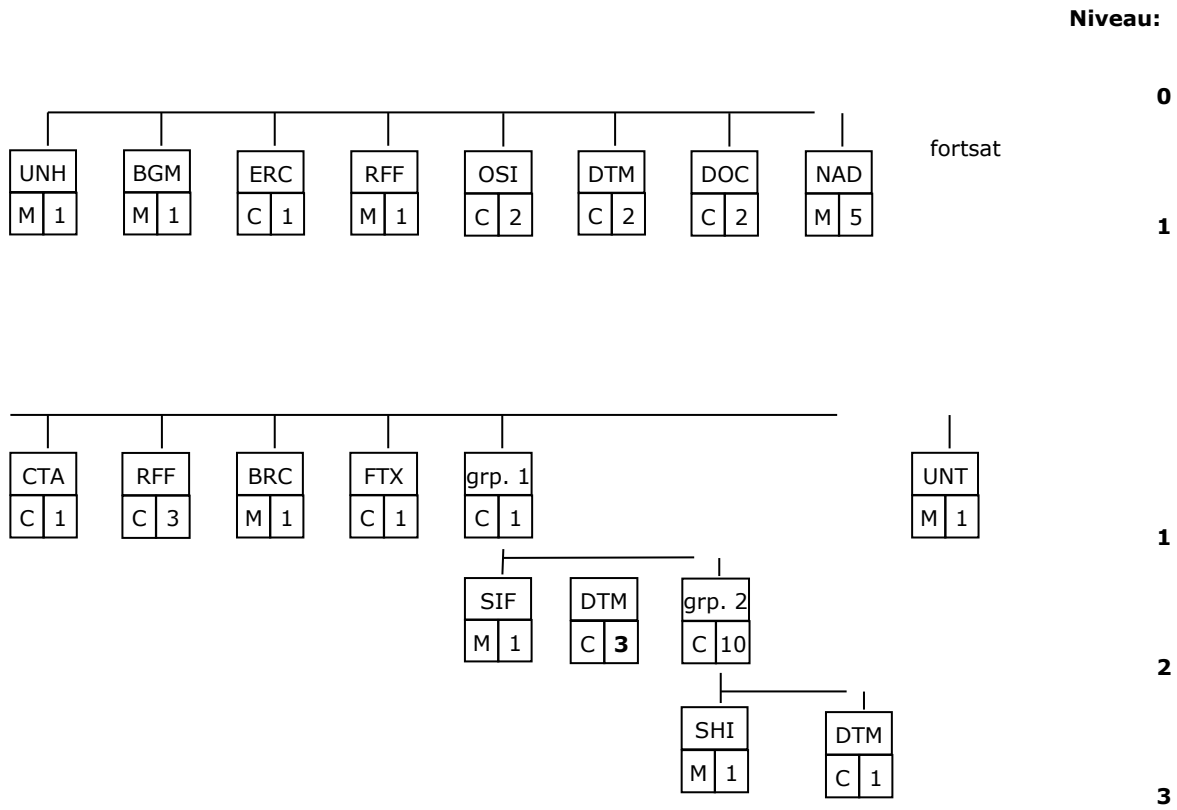

## 2 Segmenter

### 2.1 BGM – Start på meddelelse

Funktion: Angiver meddelelsens start og type af meddelelse der udveksles  
 Status/gentagelser: Mandatory / 1  
 Formål: Identifikation af meddelelsens navn (OPSIGE) samt meddelelsens art (type).

Tag	Navn	Brug	Format	Kommentarer
C002	MEDDELELSE	M		
1001	Meddelelsens navn, kodet	N	an..3	anvendes ikke
1131	Kodeliste kvalifikator	N	an..3	anvendes ikke
3055	Kodeliste ansvarlig, kodet	N	an..3	anvendes ikke
1000	Meddelelsens navn	M	an..35	OPSIGELSE
1004	MEDDELELSENS NUMMER	N	an..35	anvendes ikke
1225	MEDDELELSENS KODE	M	an..3	se kodeliste
4343	SVAR TYPE, KODET	C	an..3	anvendes ikke eller NA

Koder:

1225:

- 9 = Fremsendelse af opsigelse
- 11 = Svar på bonusforespørgsel
- 12 = Fejl i modtagne data - syntaks
- 13 = Bonusforespørgsel
- 15 = Rykker
- 27 = Afvisning - ikke accepteret
- 29 = Accept

Beskrivelse af koder:

- 13 = Bonusforespørgsel  
 Rekvirering af skadeoplysninger  
 Kræver kode 11 i DOC-segmentet
- 15 = Rykker  
 Kræver kode 11 eller 12 i DOC-segmentet

### 2.2 BRC - Branche og produkt segment

Funktion: Angiver branchegruppe og produktgruppe for den opsagte forsikring

Status/gentagelser: Mandatory/ 1

Formål: Specifikation af branche- og produktgruppe som opsiges. Der sendes en komplet EDI-opsigelse med individuelt opsigelsesreferencenummer pr. produktgruppe som opsiges

Tag	Navn	Brug	Format	Kommentarer
5819	BRANCHEGRUPPE, KODET	C	an..3	se kodeliste
5821	PRODUKTGRUPPE, KODET	C	an..3	se kodeliste

Koder:

5819:  
bilag 2 – Branche- og produktgrupper

5821:  
bilag 2 – Branche- og produktgrupper

### 2.3 CTA - Kontaktinformation

Funktion: Identificerer kontaktperson og / eller afdeling  
Status/gentagelser: Conditional / 1  
Formål: Angivelse af person / afdeling, hvortil der kan rettes en fysisk henvendelse

Tag	Navn	Brug	Format	Kommentarer
3139	KONTAKTFUNKTION, KODET	C	an..3	EX
C056	AFDELING ELLER PERSON	C		
3413	Afdeling eller personidentifikation	N	an..17	anvendes ikke
3412	Afdeling eller person	C	an..35	



## 2.4 DOC - Meddelelsens beskrivelse

Funktion: Identifikation af oplysninger som ønskes overført / tilsendt  
 Status/gentagelser: Conditional / 2  
 Formål: Rekvirere oplysninger og anviser forsendelsesmåde samt rykke for svar

Tag	Navn	Brug	Format	Kommentarer
C002	MEDDELELSE NAVN	M		
1001	Meddelelsens navn, kodet	C	an..3	se kodeliste
1131	Kodeliste, kvalifikator	N	an..3	anvendes ikke
3055	Ansvarlig kodeliste organisation, kodet	C	an..3	ASS
1000	Meddelelsens navn	N	an..35	anvendes ikke
C503	MEDDELELSENS DETALJER	N		
1004	Meddelelsens nummer	N	an..35	anvendes ikke
1373	Meddelelsens status, kodet	N	an..3	anvendes ikke
1366	Meddelelsens kilde	N	an..35	anvendes ikke
3453	Sprog, kodet	N	an..3	anvendes ikke
3153	KOMMUNIKATIONSTYPE, KODET	C	an..3	se kodeliste
1220	ANTAL BESTILTE KOPIER	N	n..2	anvendes ikke
1218	ANTAL BESTILTE ORIGINALE DOKUMENTER	N	an..2	anvendes ikke

Koder:

1001:

- 11 = (Rykker for) Bonusforespørgsel.  
Må kun anvendes, såfremt branche-/produktkoden er 001/001.
- 12 = (Rykker for) accept. (Kan være inkl. svar på bonusforespørgsel)

3153:

- EDI = EDI-meddelelse

## 2.5 DTM - Dato/tid/periode

Funktion: At angive dato

Status/gentagelser: Conditional / 2

Formål: At oplyse om forskellige relevante datoer, som har betydning for sagsbehandlingen

Tag	Navn	Brug	Format	Kommentarer
C507	DATO/TID/PERIODE	M		
2005	Dato/tid/periode, kvalifikator	M	an..3	se kodeliste
2380	Dato/tid/periode	M	an..35	aktuel dato
2379	Dato/tid/periode, format kvalifikation	C	an..3	se kodeliste

Koder:

2005:

- 285 = Opsigelsesdato pr. udløb
- 286 = Opsigelsesdato pga. skade. (Kan afvises hvis fristen ikke overholdes)
- 287 = Opsigelse/Orientering pga. ejerskifte (gælder fast ejendom)
- 288 = Opsigelse pr. anden dato (kræver fri tekst)
- 289 = Tegningsdato
- 290 = Dato for sidste trinskift
- 291 = Skadedato
- 292 = Opsigelsesdato ved fritstilling
- 293 = Dato for sidste trinskift kan ikke oplyses. (Dato er blank)
- 294 = Opsigelse ved fortrydelse
- 295 = Policens ophørsdato
- 296 = Opsigelsesdato, forkortet opsigelsesvarsel  
Må kun anvendes, såfremt branchegruppen er forskellig fra 004
- 297 = Policen er ikke ophørt. (Ophørsdato er blank)  
Må kun anvendes ved svar på bonusforespørgsel (11) og såfremt at policen ikke er ophørt
- 137 = Meddelelsesdato, dato for udarbejdelse af meddelelsen

DTM-segmentet anvendes flere steder i EDI-meddelelserne. Nedenfor er beskrevet, hvilken sammenhæng der er mellem meddelelseskoder og datainformationer.

Nedenstående kode skal benyttes ved fremsendelse af alle dokument-/meddelellestyper

- 137 = Meddelelsesdato, den dato hvor meddelelsen dannes til senere forsendelse. Normalt dags dato.  
Angivelse af hvornår afsender har dannet meddelelsen til afsendelse via EDIFACT.  
Normalt vil meddelelsesdatoen være lig dato i UNB, se DE S004 0017 (DATO/TIDSPUNKT FOR UDARBEJDELSE).

Nedenstående koder benyttes ved fremsendes af opsigelse BGM kode 9

- 285 = Opsigelsesdato pr. udløb  
Benyttes af overtagende selskab, når forsikringen opsiges pr. udløb.  
Hvis datoen ikke stemmer overens med udløb eller hvis opsigelsesfrist ikke overholdes, accepteres opsigelsen med angivelse af ny dato.

- 286 = Opsigelsesdato pga. skade  
Benyttes når en forsikring kan opsiges i forbindelse med anmeldelse / afslutning af en skade, jf. det afgivende selskabs forsikringsbetingelser. Hvis datokoden ikke stemmer overens med udløb, eller hvis opsigelsesfrist ikke overholdes, accepteres opsigelsen med angivelse af ny dato.
- 287 = Opsigelse/Orientering pga. ejerskifte (gælder fast ejendom)  
Benyttes ved ejerskifte af fast ejendom, hvor bygningsforsikringen kan opsiges i henhold til afgivende selskabs forsikringsbetingelser. Kan afvises hvis fristen ikke overholdes.  
Hvis datokoden ikke stemmer overens med udløb, eller hvis opsigelsesfrist ikke overholdes, accepteres opsigelsen med angivelse af ny dato.  
Må kun anvendes på bygning branche-/produktkode 002/001, 002/999, 004/001, 004/999, 006/001 og 006/997 og ~~006/999~~.
- 288 = Opsigelse pr. anden dato (kræver fri tekst)  
Må kun benyttes af overtagende selskab i ekstraordinære tilfælde, f.eks. ved individuelle aftaler mellem selskaber. Anvendes også ved genfremsendelse af en opsigelse, men kun, hvis opsigelsesfristen er overskredet.  
FTX-segment med fri tekst skal medsendes. Den frie tekst må ikke indeholde oplysning om andre policer.  
Kan afvises hvis afgivende selskab ikke accepterer begrundelsen for opsigelsen.
- 292 = Opsigelsesdato ved fritstilling  
Benyttes ved opsigelse af forsikringer, hvor afgivende selskab har fritstillet kunden, f.eks. ved præmieforhøjelser eller ændring af forsikringsbetingelser.  
Hvis datokoden ikke stemmer overens med udløb, eller hvis opsigelsesfristen ikke overholdes, accepteres opsigelsen med angivelse af ny dato.
- 294 = Opsigelsesdato ved fortrydelse  
Benyttes når forsikringstager kan fortryde tegning af forsikringen i overtagende selskab, jf. fortrydelsesretten i henhold til dørsalgsloven.  
Kan afvises hvis fortrydelsesfristen ikke overholdes.  
Hvis datokoden ikke stemmer overens med udløb, eller hvis opsigelsesfristen ikke overholdes, accepteres opsigelsen med angivelse af ny dato.
- 296 = Opsigelsesdato, forkortet opsigelsesvarsel  
Benyttes af overtagende selskab, når forsikringen opsiges tidligere end førstkommende hovedforfald.  
Opsigelsesdatoen vil altid være den første i en måned og den faktiske periode fra afsendelsen af opsigelsen og opsigelsesdatoen skal give det afsendende selskab et varsel på mindst 30 dage hvilket bør afspejles i henholdsvis: Dato i UNB, se DE S004 0017 (DATO/TIDSPUNKT FOR UDARBEJDELSE), samt Meddelelsesdato, se DTM C507 2380, hvor DTM C507 2005 er lig 137.

Nedenstående koder benyttes ved accept af opsigelse BGM kode 29, hvis der accepteres per anden dato. (Der må ikke sendes fri tekst). Husk også at sende OSI segment med kode ODC.

- 285 = Opsigelsen er modtaget som opsigelse per udløb  
Dato er ændret i acceptmeddelelsen.

- 286 = Opsigelsen er modtaget grundet skade  
Dato er ændret i acceptmeddelelsen.
- 287 = Opsigelsen er modtaget grundet ejerskifte  
Dato kan kun ændres med kode 287, hvis opsigelsen modtages senere end 2 måneder efter ejerskiftedatoen. Reglen for accept/afvisning sker i henhold til ejerskifteaftalen.
- 292 = Opsigelsen er modtaget grundet fritstillelse  
Dato er ændret i acceptmeddelelsen.
- 294 = Opsigelsen er modtaget grundet fortrydelse  
Dato er ændret i acceptmeddelelsen.
- 296 = Opsigelsen er modtaget som opsigelse med forkortet opsigelsesvarsel  
Dato er ændret i acceptmeddelelsen.

Se i øvrigt afsnit 2.9 vedr. information om, at opsigelsesdatoen er ændret.

Nedenstående koder benyttes ved besvarelse af bonusforespørgsel BGM kode 11 eller 29 (motorkøretøjer)

- 289 = Tegningsdato  
Forsikringens oprindelige tegningsdato i afgivende selskab.
- 290 = Dato for sidste trinskift  
Dato for sidste trinskift, der har medført præmieændring.  
Hvis forsikringen har skiftet fra almindelig ordning til fastpræmie ordning, betegnes dette som sidste trinskift.  
Hvis der aldrig har været trinskift på forsikringen, skal datoen svare til tegningsdato.  
Koden må ikke benyttes samtidig med 293
- 291 = Skadedato  
Den dato, hvor skaden er sket, jf. gældende regler om hvilke skader, der skal oplyses om ved besvarelse af skadesforespørgsel.
- 293 = Dato for sidste trinskift kan ikke oplyses  
Benyttes såfremt dato for sidste trinskift, jf. kode 290 ikke kan opgives.  
I et DTM-segment med denne kode undlader man at udfylde datofeltet 2380.
- 295 = Policens ophørsdato  
Skal sendes sammen med svar på rene bonusforespørgsler (kode 11), samt sammen med afvisningskoderne 9, 10, 11 og 12.  
Koden må ikke benyttes samtidig med 297
- 297 = Policen er ikke ophørt  
Benyttes såfremt policen ikke er ophørt og derved ikke har en ophørsdato (kun ved besvarelse af bonusforespørgsel BGM kode 11).  
I et DTM-segment med denne kode undlader man at udfylde datofeltet 2380.

2379:

- 102 = Århundrede-år-md-dag (CCYMMDD)

## 2.6 ERC - Fejlmeddelelse

Funktion: Angiver fejltype (den første der findes)  
 Status/gentagelser: Conditional / 1  
 Formål: Informere afsender om årsag til afvisning af en opsigelse

Tag	Navn	Brug	Format	Kommentarer
C901	FEJLMEDDELELSENS BESKRIVELSE	C		
9321	Fejlmeddelelse, kodet	M	an..3	se kodeliste ( <b>ikke foranstillede nuller</b> )
1131	Kodeliste, kvalifikator	N	an..3	anvendes ikke
3055	Ansvarlig kodeliste organisation, kodet	C	an..3	ASS

Koder:

9321: (Ved kode 27 i BGM-segmentet)

- 1 = Modtaget for sent
- 2 = Ukendt policenr.
- 3 = Ukendt/~~forkert~~ reg.nr./stel nr.
- 4 = Ukendt Forsikringstager (må ikke anvendes ved ejerskifte)
- 5 = Ukendt objekt
- 6 = Ukendt branche/produkt
- 8 = Ikke opsigelig enhed
- 9 = Allerede opsagt af selskab (selskabsnavn anføres normalt i NAD-segmentet)
- 10 = Allerede opsagt af forsikringstager
- 11 = ~~Restance på lovpligtig ansvarsforsikring på motorkøretøj (må kun anvendes for branchegruppe 001) Udgået på grund af restance (må ikke anvendes ved ejerskifte)~~
- 12 = Udgået af anden årsag
- 13 = Produkt ikke omfattet af EDI-aftalen
- 14 = Opsigelsesårsagen kan ikke anerkendes
- 15 = Ukendt matr.nr. og ejerlav/sogn
- 16 = Ukendt forsikringssted
- 17 = Branchegruppe/produktgruppe stemmer ikke overens med policenr.
- 18 = Den opsagte forsikring indeholder bygningsbrand
- 19 = Forsikringen er under nytegning - accept ikke modtaget
- 20 = Forsikringstager har fortrudt tegning hos jer
- 21 = Flere forsikringstagere på policen
- 22 = Opsigelsen skal sendes på papir (kun erhverv og landbrug)
- 23 = Forkortet opsigelse kun tilladt på privatkunder
- 24 = Ukendt forsikrede (må kun anvendes ved brc/prd 005/001 **og 006/008**)
- 25 = **Flere objekter**

Koderne **4 og 11** må ikke anvendes når der er valgt opsigelsesårsag 287 Opsigelse pga. ejerskifte.

Ved kode 12 i BGM-segmentet anvendes følgende koder:

- F01 Referencenummer ukendt
- F02 Fejl i segmentopbygningen (der mangler et segment, eller der er for mange segmenter), jf. kap. 2.9 i guiden

- F03 Fejl i segmentindhold, jf. kap. 4 i guiden
- F04 Rykker modtaget, men der er intet udestående på referencenummeret
- F05 Bonusforespørgsel modtaget, men der kan ikke forespørges på branche-/produktgruppe

Meddelelser med kode 12 i BGM og afvisningskoderne F01, F04 og F05 sendes videre til modtageren. Afvisningskoderne F02 og F03 benyttes til semantiske fejl og sendes ikke videre til modtageren, men returneres i stedet for til afsenderen.

## 2.7 FTX - Tekst

Funktion: Angiver fri tekst

Status/gentagelser: Conditional / 1

Formål: Forsendelse af forklarende tekst mellem parterne

Tag	Navn	Brug	Format	Kommentarer
4451	TEKSTEMNER, OMRÅDE KVALIFIKATOR	M	an..3	INS
4453	TEKSTFUNKTION, KODET	N	an..3	anvendes ikke
C107	TEKSTREFERENCE	C		
4441	Fri tekst, kodet	N	an..3	anvendes ikke
1131	Kodeliste, område	N	an..3	anvendes ikke
3055	Ansvarlig kodeliste organisation, kodet	N	an..3	anvendes ikke
C108	ORDRET TEKST	C		
4440	Fri tekst	M	an..70	
4440	Fri tekst	C	an..70	
4440	Fri tekst	C	an..70	
4440	Fri tekst	C	an..70	
4440	Fri tekst	C	an..70	
3453	SPROG, KODET	N	an..3	anvendes ikke

Dette segment skal og må kun anvendes ved kode 288 i DTM-segmentet.

Dog kan segmentet også anvendes i forbindelse med en meddelelse, der har kode 12 i BGM-segmentet (fejl i modtagne data - syntaks).

## 2.8 NAD - Navn og adresse

Funktion: Specificerer navn og adresse  
 Status/gentagelser: Mandatory / 5  
 Formål: Angivelse af navn og adresse på forsikringstager, forsikringssted og forsikrede.  
 Angivelse af identifikation på forsikringselskab.

Tag	Navn	Brug	Format	Kommentarer
3035	KVALIFIKATOR	M	an..3	se kodeliste
C082 3039	IDENTIFIKATION ID-kode	C M	an..17	VIR-nr ved "IN" eller "INO" i 3035 CVR- eller CPR-nr ved "BN" i 3035 CPR-nr eller fødselsdato ved "FSI" i 3035
1131 3055	Kodeliste, kvalifikator Ansvarlig kodeliste organisation, kodet	C C	an..3 an..3	ASS
C058 3124 3124 3124 3124 3124	NAVN / ADRESSE Linie 1 Linie 2 Linie 3 Linie 4 Linie 5	N N N N N	an..35 an..35 an..35 an..35 an..35	anvendes ikke
C080 3036 3036 3036	PARTSNAVN Navn Navn Navn	C M C N	an..35 an..35 an..35	anvendes, hvis "BN" eller "FSI" i 3035 FORNAVN(E) EFTERNAVN FORNAVN(E) EFTERNAVN anvendes ikke
C059 3042 3042 3042	GADE Gade og nummer / Postboks Gade og nummer / Postboks Gade og nummer / Postboks	C M C N	an..35 an..35 an..35	anvendes, hvis "BN", "FSI" eller "FS" i 3035 anvendes ikke
3164	BYNAVN	C	an..35	anvendes, hvis "BN", "FSI" eller "FS" i 3035
3229	AMT ELLER KOMMUNEKODE	N	an..9	anvendes ikke
3251	POSTNUMMER	C/*M	an..9	anvendes, hvis "BN", "FSI" eller "FS" i 3035. *Ved "FS" er postnummer mandatory.
3207	LAND, KODET	C	an..3	Skal udfyldes med landekode hvis der angives udenlandsk adresse. Hvis der ikke er angivet en landekode tolkes adressen default som dansk -

Koder:

3035:

IN = Forsikringsselskab  
 BN = Forsikringstager(e)  
 FS = Forsikringssted/dækningsadresse  
 INO = Forsikringsselskab der allerede har opsagt forsikringen (Kode 9 i ERC)  
 FSI = Forsikrede (kun ulykkesforsikring branche-/produktkode 005/001 og 006/008)



### 1131:

VIR = Virksomhedsnummer. Kan udelades ved "IN" eller "INO" i 3035  
CVR = CVR-nummer (NNNNNNNN)  
CPR = CPR-nummer (DDMMYYNNNN)  
DTO = Fødselsdato (DDMMYYYY). Kun ved "FSI" i 3035.

### Kommentar:

Første NAD med "IN" i 3035 er det selskab, der modtager meddelelsen  
Anden NAD med "IN" i 3035 er det selskab, der afsender meddelelsen  
Tredje, fjerde og femte NAD er:

forsikringstager(e) med "BN" i 3035 eller  
forsikringssted/dækningsadresse med "FS" i 3035 eller  
forsikringselskab, der allerede har opsagt forsikringen med "INO" i 3035 eller  
forsikrede med "FSI" i 3035.

Hvis der er registreret mere end én forsikringstager på en police, skal der anvendes et NAD-segment pr. forsikringstager. Begge med "BN" i 3035.

### 3207 LAND, KODET

#### Uddrag fra ISO 3166-1:

DANMARK	DK
ELFENBENSKYSTEN	CI
ERITREA	ER
ESTLAND	EE
ETHIOPIEN	ET
FALKLANDSØERNE (MALVINAS)	FK
FIJI	FJ
FINLAND	FI
FORENEDE ARABISKE EMIRATER	AE
FRANKRIG	FR
FRANKRIG - hovedstadsområdet	FX
IRLAND	IE

## 2.9 OSI - Opsigelsesattributter

Funktion: Supplerende information til opsigelsen  
 Status/gentagelser: Conditional / 2  
 Formål: At udveksle ekstra information mellem det overtagende og det afgivende selskab

Tag	Navn	Brug	Format	Kommentarer
C999	SUPPLERENDE INFORMATION	M		
5832	Supplerende informations kode	M	an..3	se kodeliste
1131	Kodeliste kvalifikator	N	an..3	anvendes ikke
3055	Kodeliste ansvarlig, kodet	C	an..3	ASS

Koder:

5832:

- ODC = Opsigelsesdato ændret (skal altid sendes, hvis opsigelsesdato er ændret). (Dvs. sammen med en accept (kode 29 i BGM))
- BRO = Brandforsikring overtaget uden forringelse af panthavers retsstilling
- STJ = Angiver JA til at der er indhentet samtykke.  
 Koden STJ skal angives ved:  
 Meddelelseskode lig 9 - Fremsendelse af opsigelse og  
 Meddelelseskode lig 13 - Bonusforespørgsel.  
 Hvis koden ikke angives ved dokumenterne (9 eller 13) afvises disse med en 12'er

ODC- og BRO-koderne kan ikke forekomme samtidig

## 2.10 RFF - Referencer

Funktion: Angivelse af referencer  
 Status/gentagelser: Mandatory / 1 (første forekomst)  
 Conditional / 3 (anden forekomst)  
 Formål: At angive forskellige numre til brug i sagsbehandlingen

Tag	Navn	Brug	Format	Kommentarer
C506	REFERENCE	M		
1153	Referenceområde	M	an..3	se kodeliste
1154	Referencenummer	M	an..35	aktuelt nummer
1156	Linienummer	N	an..6	anvendes ikke

Koder:

1153:

REF = Opsigelsens referencenummer <sup>1</sup>  
 POL = Policenummer (aftalens identifikationsnummer)  
 REG = Registreringsnummer  
 MAT = Matrikelnummer og ejerlav/sogn  
 STL = Stelnummer

1153 Referenceområde

Hvis 1153 Referenceområder er lig REG

Et registreringsnummer skal være alfanumerisk (an..7) og skal indeholde mindst 2 og højst 7 danske tegn, tal eller bogstaver.

Hvis 1153 Referenceområder er lig MAT

Et matrikelnummer og ejerlav/sogn skal være alfanumerisk (an...35) og kan indeholde danske tegn, tal og bogstaver.

Hvis 1153 Referenceområder er lig STL

Et stelnummer skal være alfanumerisk (an..1935).

Første forekomst er mandatory. Her indeholder segmentet kun referencenummeret på opsigelsen, dvs. kode REF i tag 1153. Nummeret skabes af den, der afsender en meddelelse og skal anføres ved svaret på meddelelse. Se i øvrigt afsnit 2.10.4 i EDI-guide for opsigelser.

Ved de efterfølgende forekomster kan segmentet være mandatory – dette afhænger af branche/produktgruppen - se afsnittet vedr. dataindhold i guiden.

<sup>1</sup> Opsigelsens referencenummer skal altid med.

Det overtagende selskab (1. gangs meddelelsesafsender) skaber et referencenummer. Dette nummer skal benyttes ved efterfølgende dialog vedrørende pågældende sag. Ved en eventuel senere skadeforespørgsel kan der godt anvendes et nyt referencenummer.

Referencenummeret skal være entydigt for hver enkelt opsigelse. Hvis der er flere opsigelser til samme police (kun ulykke), skal der anvendes hver sit referencenummer pr. opsigelse.

## 2.11 SHI\* - Skadehistorik

Funktion: Oplyser om skader  
 Status/gentagelser: Mandatory / 10  
 Formål: Giver information (kodet) om de 10 sidste skader inden for maksimum de sidste 5 år

Tag	Navn	Brug	Format	Kommentarer
5823	KONSEKVENNS FOR INDPLACE-RING	M	n..1	se kodeliste
5830	SKADEUDGIFT	C	n..9	anvendes ikke

Koder:

5823:

- 1 = Ikke bonusfortabende - lovbefalede friskader
- 2 = Skader som ikke medfører præmietrinsregulering pga. friskadeordning
- 3 = Skader som ikke medfører præmietrinsregulering pga produktet.
- 4 = Har medført præmietrinsregulering (præmietrin er rettet)
- 5 = Vil medføre præmietrinsregulering (præmietrin er p.t. ikke rettet)
- 6 = Ikke afgjort, f.eks. trafikuheld hvor skyld ikke er afgjort eller hvor regressager ikke er afgjort \*

\*) Kun skader, der har medført/forventes at medføre udgifter for selskabet, medtages.

## 2.12 SIF\* - Skadeinformation

Funktion: Oplyse om forsikringsforhold

Status/gentagelser: Mandatory / 1

Formål: Give information om præmietrin og antal skadefri år

Tag	Navn	Brug	Format	Kommentarer
5828	NUVÆRENDE PRÆMIETRIN	M	an..5	hvis ingen præmietrin = FASTP
5824	ANTAL 'SKADEFRI' ÅR	M	n..2	som præmietrinet svarer til

Beskrivelse af koder:

- 5828 Nuværende præmietrin:  
Udfyldes med afgivende selskabs nuværende præmietrin. Hvis forsikringen er en fastpræmie ordning uden præmietrins regulering, anføres FASTP. Hvis feltet indeholder præmietrin, angives dette kun i hele tal, dvs. det reelle trin.
- 5824 Antal 'skadefri' år:  
Der skal anføres det antal skadefri år, som det nuværende præmietrin svarer til. Antal skadefri år kan være negativt. Hvis forsikringen er et fastpræmie produkt, skal der anføres det antal år, der kræves for at opnå denne ordning.

\*) Kun skader der har medført/forventes at medføre udgifter for selskabet medtages.

### 2.13 UNB - Forsendelsens hoved

Funktion: Identificerer start på forsendelse  
 Status/gentagelser: Mandatory / 1  
 Formål: Angiver syntaks, afsender og modtager samt identificerer og daterer forsendelsen

Tag	Navn	Brug	Format	Kommentarer
S001	SYNTAKS IDENTIFIKATION	M		
0001	Syntaksregel-identifikation	M	a4	UNOC
0002	Syntaks-versionsnummer	M	n1	3
S002	FORSENDELSENS AFSENDER	M		
0004	Afsenderidentifikation	M	an..35	Aktuel identifikation
0007	Identifikationskvalifikator	C	an..4	Aktuel kvalifikator
0008	Adresse for tilbagerutning	N	an..14	anvendes ikke
S003	FORSENDELSENS MODTAGER	M		
0010	Modtageridentifikation	M	an..35	Aktuel identifikation
0007	Identifikationskvalifikator	C	an..4	Aktuel kvalifikator
0014	Adresse til rutning	N	an..14	anvendes ikke
S004	DATO/TIDSPUNKT FOR UDARBEJDELSE	M		
0017	Dato	M	n6	ÅÅMMDD
0019	Tidspunkt	M	n4	HHMM
0020	FORSENDELSENS REFERENCENUMMER	M	an..14	Entydig identifikation af forsendelsen
S005	MODTAGERS REFERENCE, KODEORD	C		
0022	Modtagers reference/kodeord	M	an..14	anvendes ikke
0025	Modtagers reference/kodeord kvalifikator	C	an2	
0026	ANVENDELSESREFERENCE	C	an..14	OPSIGE
0029	BEHANDLINGSPRIORITERET KODE	N	a1	anvendes ikke
0031	KVITTERINGSANMODNING	M	n1	1 = CONTRL ønskes
0032	KOMMUNIKATIONSÅFTALE ID	N	an..35	anvendes ikke
0035	TEST INDIKATOR	C	n1	1 = Test blank eller 0 = ej test

Koder:

Kommentar

S004 DATO/TIDSPUNKT FOR UDARBEJDELSE

Forsendelsesdato og tid, dato og tidspunkt hvor forsendelsen dannes til senere forsendelse. Normalt dags dato.

## 2.14 UNH - Meddelelsens hoved

Funktion: Angiver start på EDIFACT-meddelelse  
 Status/gentagelser: Mandatory / 1  
 Formål: Identificerer meddelelsens type og version. Angiver desuden en entydig identifikation af meddelelsen inden for forsendelsen.

Tag	Navn	Brug	Format	Kommentarer
0062	MEDDELELSENS REFERENCE-NUMMER	M	an..14	Fortløbende nr. på hver enkel meddelelse inden for den enkelte forsendelse
S009	MEDDELELSENS IDENTIFIKATOR	M		
0065	Meddelelsens type	M	an..6	OPSIGE
0052	Meddelelsens versionsnummer	M	an..3	1
0054	Meddelelsens udgivelsesnummer	M	an..3	911
0051	Kodeliste ansvarlig, kodet	M	an..2	AS
0057	Organisationstilføjet kode	N	an..6	anvendes ikke
0068	FÆLLES TILGANGSREFERENCE	N	an..35	anvendes ikke
S010	OVERFØRSELSSTATUS	N		
0070	Nummer i overførselssekvensen	N	n..2	anvendes ikke
0073	Første og sidste overførsel	N	a1	anvendes ikke

### 2.15 UNT - Meddelelsens afslutning

Funktion: Slutten en meddelelse

Status/gentagelser: Mandatory / 1

Formål: Fungerer som afslutning på en meddelelse i en forsendelse

Tag	Navn	Brug	Format	Kommentarer
0074	ANTAL SEGMENTER I MED-DELELSEN	M	n..6	
0062	MEDDELELSENS REFERENCENUMMER	M	an..14	Samme nummer som i 0062 i UNH



### 2.16 UNZ - Forsendelsens afslutning

Funktion: Slutten en forsendelse  
Status/gentagelser: Mandatory / 1  
Formål: Fungerer som afslutning på en forsendelse

Tag	Navn	Brug	Format	Kommentarer
0036	FORSENDELSENS KONTROLTAL	M	n..6	Antal meddelelser i forsendelsen
0020	FORSENDELSENS REFERENCENUMMER	M	an..14	Samme nummer som i 0020 i UNB